
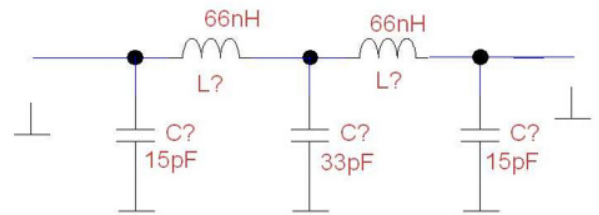




Filter für 144 MHz mit SMD-Komponenten

April 2015, DK2KA

5 Pol.-Filter

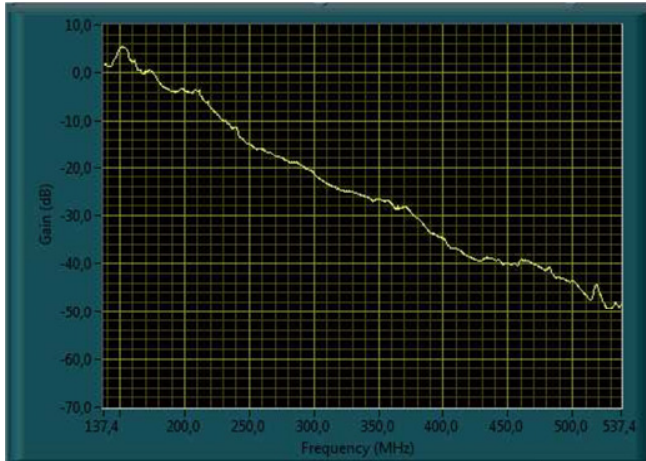

7 Pol.-Filter

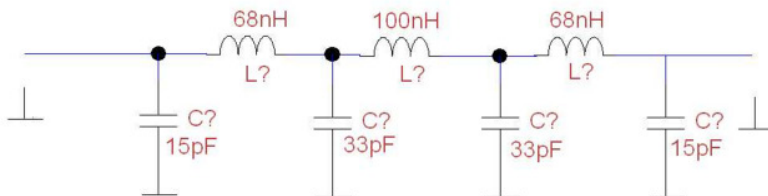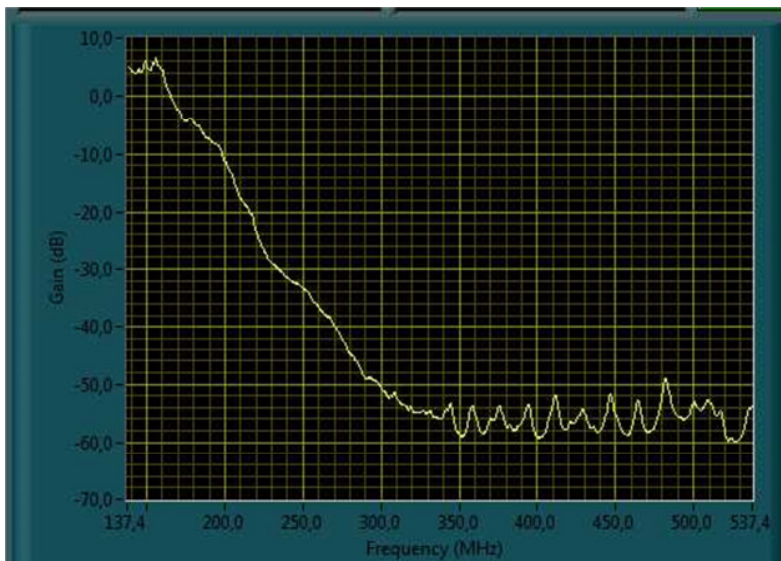

SMD-Bauform 1206

Durchgangsdämpfung ca. 0,6dB

Bei 4 W HF und einem Dauerträger von 3 Minuten ist der Temperaturanstieg von 26°C auf 38°C